



m 507.00.6153

m 507.00.7245



macpi 507.00.6153 + 507.00.7245

Set di due caroselli 180° per lo stiro dei davanti e delle schiene con forme doppie

La macchina Carosello 506 consente di aumentare la produzione senza perdere la qualità: mentre l'operatore prepara un capo, all'interno della macchina avviene lo stiro dell'altro capo, pertanto il tempo di ciclo viene coperto dal tempo di preparazione. Usando il carosello abbiamo diversi vantaggi:

facilità di posizionamento, pressatura verticale regolabile elettronicamente, cappa per aspirare eccessi vapore.

macpi 507.00.6153 + 507.00.7245


Set of 2 carousel machine designed for front and back pressing with double shapes. Machine rotation at 180 degree. The machine allows a drastic increase of production output without affecting the finishing quality: while the operator is positioning the jacket, the other side the machine is operating so the pressing cycle time is always balanced by the positioning/handling time. Additional advantages given by the unit 507 are: easy positioning, vertical pressing electronically adjustable, suction hoods to remove excess steam.

CAROUSELS

Rotazione

L'applicazione di sistemi, pneumatici di spinta e oleodinamici di frenata, direttamente sugli organi di rotazione del carosello, permette di ottenere eccezionali prestazioni sulla velocità di rotazione e sulla precisione di frenata.

*Boost by pneumatic cylinder
Spinta e trazione con cilindro pneumatico*

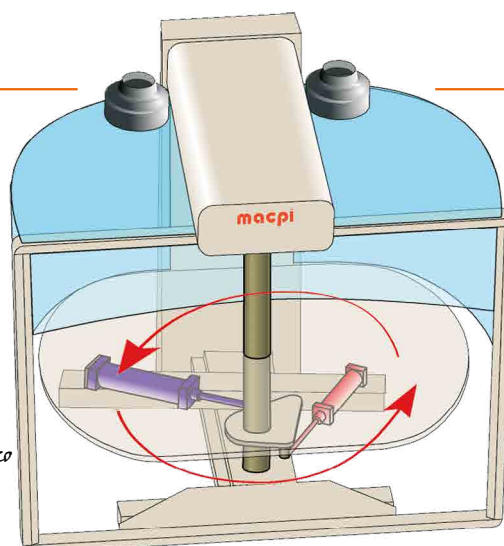

Rotation

High performance on the rotation speed and high stop precision thanks to pneumatic and oleodynamic cylinders.

*Frenata con ammortizzatore oleodinamico
Stop by oleo-dynamic shock absorber*